

i-Construction

0.25m³クラスでも
i-CONストラクション

四国で、日本で初導入!

**Cat[®]
308CR**に

**マシン
コントロール
登場!**

四国で広がる
i-CONストラクション



LET'S DO THE WORK.

Trimble

マシンコントロールの歴史はトリンブルの歴史

 **四国測機販売株式会社**

四国建販

CAT **Rental**
STORE

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, それらの各ロゴ、
"Caterpillar Yellow", "Power Edge", および Cat "Modern Hex" のトレードドレスは、
本書に記載されている企業および製品の識別情報と同様に、Caterpillar 社の商標であり、
許可なく使用することはできません。


スイッチを1つ押すだけで、クラウドから入手した
3次元設計データとバルブモジュールにより油圧コントロールされ、
 自動的に法面等の**高精度整形施工**を行います。

ICT 構成機器



タッチパネル式 TD520モニター

オペレータの意見を尊重した直感的なユーザーインターフェースを採用

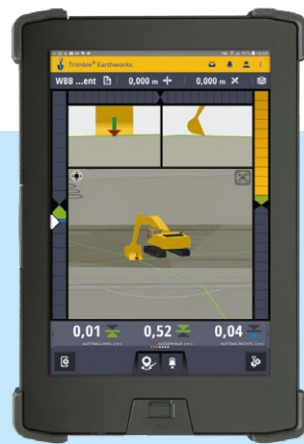

高い精度を実現

キャタピラー純正の各部センサやビルトインデザインのマシンコンピュータが汎用の後付けキットとは違う高い精度を実現

進化する最新機能

トリプルの革新的次世代プラットフォーム EARTHWORKS とキャタピラーの次世代型油圧ショベルのインテグレーションでこれまでと違う使い勝手の良さ!

オプション

「UTS仕様」もお選びいただけます。


衛星電波の不安定な現場でもトータルステーションと組み合わせてお使いいただけます。

CAT 次世代型油圧ショベルの半自動制御は、**標準装着で7年の実績**があります。


この実績とトリプルの最新テクノロジーが**精度の高いマシンコントロール施工**をお約束します。

バケットアシスト

バケット底面の角度を維持することで、整地や法面整形、溝掘りなどの作業効率化をサポート。

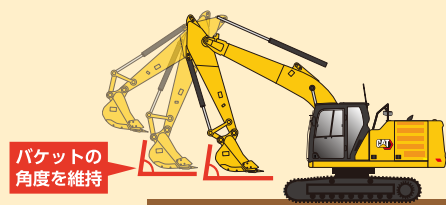

範囲制限機能 (E-フェンス)

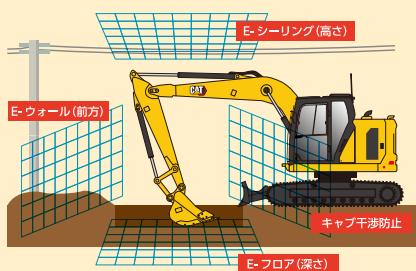

E-スイング(旋回) | 警告 ▶ 減速 ▶ 自動停止



308CR ショベルクレーン仕様

| | | | | | |
|----------|--------------------|-------|---------|---------|-------------|
| 運転質量 | 7,560kg | 定格出力 | 53.3kw | 輸送時全高 | 2,720mm |
| 標準バケット容量 | 0.28m ³ | 走行速度 | 4.9km/h | ブレード幅×高 | 2,300×430mm |
| 標準バケット幅 | 800mm | 輸送時全長 | 5,760mm | シュー幅 枚数 | 450mm 40枚×2 |
| エンジン排気量 | 3.33ℓ | 輸送時全幅 | 2,300mm | 燃料タンク | 145ℓ |



<308 CRのアタッチメント> Cat® チルトローテータ

左右のチルトに加え360°旋回により圧倒的な自由度を提供するCat®チルトローテータ。Cat油圧ショベルと完全統合するCat純正のチルトローテータは、使いやすく、飛躍的に作業効率をアップし、安全で確実な作業を実現します。

