木質バイオマス荷役

スーパーロングリフトアーム & ハイダンプバケット仕様

CAT 910 ホイールローダ

特長

- トラック荷台
  高さ3,800-4,200mm対応
- 大容量バケットで積込時間短縮
- 限られたヤードスペースで積込対応
- ランニングコスト低減

バケット容量 3.0m³

ダンプの高さ 3,800mm

ダンピングクリアランス 最大 4,279mm

四国建販 CAT

© 2024 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"、およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、本書に記載されている企業および製品の識別情報と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

パワフルな作業をスマートに！

高い生産性と優れた安定性で作業効率ＵＰ

3.0m³ ハイダンプバケット（チップ用）

増量ウエイト

もしものトラブルに備えた安心装備

ウレタン注入ノーパンクタイヤ

キャブ内消火器

作業範囲図

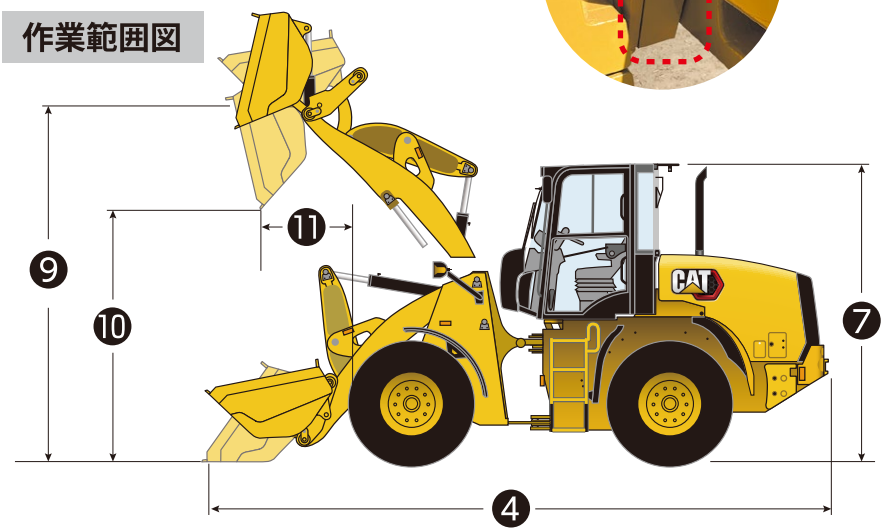

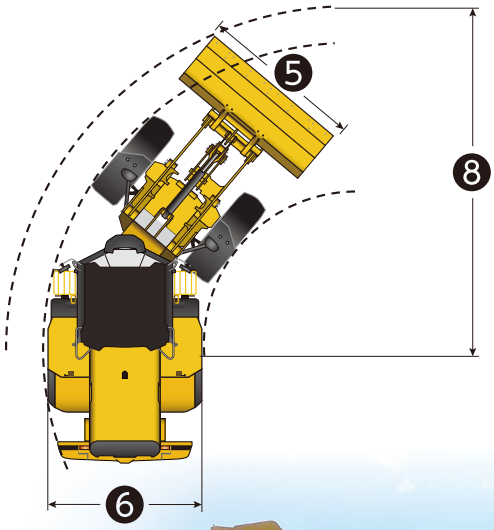

諸元表・作業範囲【910-SHL 仕様】

❶運転質量	10,170kg
❷バケット容量	**3.0m³**
❸エンジン定格出力	73kw
❹全長	7,726 ㎜
❺全幅（バケット）	3,257 ㎜
❻車体幅	2,185 ㎜
❼全高（キャブ上部）	3,035 ㎜
❽旋回半径（バケット外）	6,211 ㎜
❾ヒンジピン高さ	4,156 ㎜

❿ダンピングクリアランス

ハイダンプ時	**4,279 ㎜**
通常ダンプ時	2,888 ㎜

⓫ダンピングリーチ

ハイダンプ時	1,850 ㎜
通常ダンプ時	1,508 ㎜

※左記仕様値は計画値（参考値）です。
・ノーパンクタイヤ（ウレタン注入）付
・ハイダンプバケット操作用４バルブ付
※タイヤ製品及びウレタン注入量等により、運転質量は変動します。
※車検対応はご相談ください。
・（注）ノーパンクタイヤは車検対応不可
※ウレタン注入無しの場合（燃料 60％含む）は、運転質量9,250 kg（計画値）となります。
※予告なく仕様変更する場合があります。

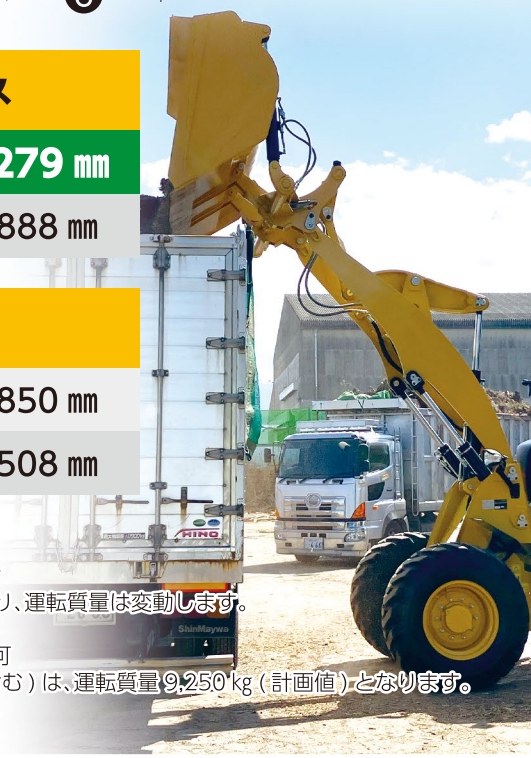

https://shikoku-kenpan.co.jp 四国建販 検索

詳細は四国建販の営業担当にお問い合わせください！

□松山支店 □今治営業所 □南予営業所
□高知支店 □幡多営業所 □安芸営業所
□徳島支店 □穴吹営業所 □阿南営業所

本社：〒791-0054 愛媛県松山市空港通6-10-1　TEL：089-972-1481　FAX：089-973-1760

四国建販 CAT

2024.11