作業範囲図（バケット装着時）

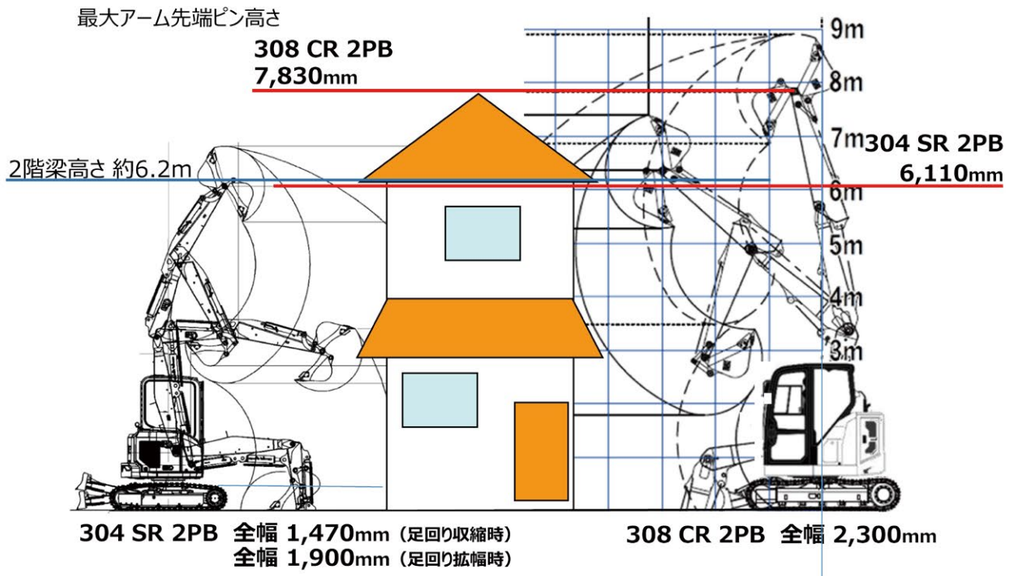

304 SR 2PB　全幅 1,470mm（足回り収縮時）
全幅 1,900mm（足回り拡幅時）

308 CR 2PB　全幅 2,300mm

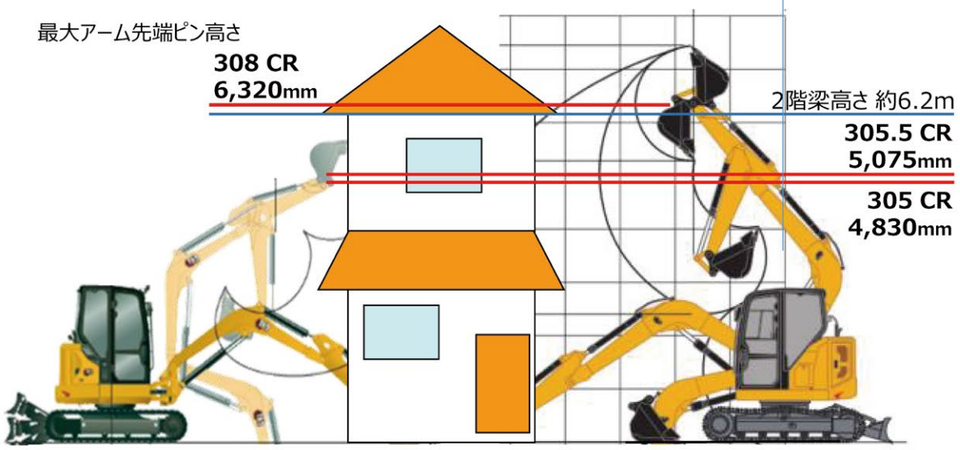

305 CR/305.5 CR　全幅 1,980mm

308 CR　全幅 2,300mm

主要諸元（バケット装着時）

		308 CR 2ピースブーム	308 CR 標準アーム	308 CR ロングアーム	304 SR 2ピースブーム	305 CR 標準アーム	305 CR ロングアーム	305.5 CR 標準アーム	305.5 CR ロングアーム
運転質量※	kg	8,745	7,625	7,710	3,975	4,830	4,860	5,025	5,060
標準バケット容量	m^3	0.28	0.28	0.28	0.11	0.16	0.16	0.16	0.16
エンジン定格出力/回転数	kW/min^{-1}	51.2/2,400	51.2/2,400	51.2/2,400	17.6/2,400	33.6/2,400	33.6/2,400	33.6/2,400	33.6/2,400
最大掘削高さ	mm	8,900	7,390	7,810	6,870	5,690	5,960	5,945	6,190
最大アーム先端ピン高さ	mm	7,830	6,320	6,740	6,110	4,830	5,100	5,075	5,325
アタッチメント装着可能質量	kg	790	1,020	950	325	470	410	460	400

※304 SR、305 CR、305.5 CRはキャノピ、鉄クローラの機械質量

四国建販 CAT

https://shikoku-kenpan.co.jp　四国建販　検索

詳細は四国建販の営業担当に
お問い合わせください！

□松山支店 □今治営業所 □南予営業所
□高知支店 □幡多営業所 □安芸営業所
□徳島支店 □穴吹営業所 □阿南営業所

本社：〒791-0244 愛媛県松山市水泥町455-1　TEL：089-948-4590　FAX：089-948-4598

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge"、およびCat"Modern Hex"のトレードドレスは、
本書に記載されている企業および製品の識別情報と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

2026.3

Cat®

木造家屋 解体仕様機ラインナップ

最大アーム先端ピン高さ
7,830mm

作業高さと手前・足元作業を両立した２ピースブーム仕様

最大アーム先端ピン高さ
6,110mm

304 SR　2ピースブーム仕様

308 CR　2ピースブーム仕様

広い作業範囲と優れた基本性能を発揮する配管仕様

最大アーム先端ピン高さ **6,320mm**

308 CR 配管仕様

最大アーム先端ピン高さ **5,075mm**

305.5 CR 配管仕様

四国建販 CAT

Cat®
308 CR
2ピースブーム仕様

2階建て家屋の屋根に届く作業高さと優れた手前・足元作業を両立

最大アーム先端ピン高さ **7,830mm**

解体キャブ
ウォッシャ付き天窓ワイパ、開閉式の上部ガード、開閉式フロントガードを装備。優れた上方視界と安全性を確保します。

2系統配管
回転系アタッチメントに対応。長尺モノの取りまわしも場所、方向を選ばず効率的に行えます。

充実のガード類
各所にガード、強化型装備を装着し、車体、コンポーネントを保護。安心の解体作業を実現します。

開閉式上部ガード（格子タイプ）
ウォッシャ付き天窓ワイパ

開閉式フロントガード（格子タイプ）



バケットシリンダラインガード

センタトラックガイディングガード

強化型バケットリンケージ

ヘビーデューティボトムガード

Cat®
304 SR
2ピースブーム仕様

2階建て家屋の梁に届く作業高さと優れた手前・足元作業を両立

最大アーム先端ピン高さ **6,110mm**

解体キャノピ
反射防止フィルムを貼付した上面合わせガラス、格子タイプの上部ガード、フロントガードを装備。優れた上方視界と安全性を確保します。

2系統配管
回転系アタッチメントに対応。長尺モノの取りまわしも場所、方向を選ばず効率的に行えます。

シリンダガード
バケット、アーム、アッパーブーム、ロアブーム各シリンダにガードを装備。破砕時のぶつけや飛来物によるシリンダの損傷を防ぎ、安心の解体作業を実現します。

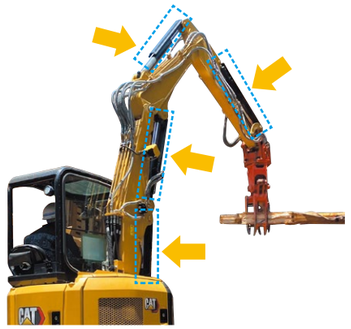

足回り拡幅機構
狭い現場への進入性と作業時の安定性を両立
収縮すれば1間(1.82m)サイズの門から進入可能

増量カウンタウェイト
255kgの追加型の増量カウンタウェイトを装備
解体、積込み作業時の車両安定性を確保